

PAVATHERM

Panneaux d'isolation en fibres de bois pour les toits, les parois et les sols

Les panneaux d'isolation en fibres de bois PAVATHERM sont fabriqués à partir de bois naturel recueilli comme sous-produit dans les scieries. Leur fabrication ne nécessite pas d'adjonction de liants supplémentaires autres que les propres liants du bois naturel.

Pour assurer un bon climat d'habitation, les isolations doivent aujourd'hui offrir bien plus que d'isoler contre le froid.

PAVATHERM protège aussi contre la chaleur estivale et le bruit, et n'engendre pas de danger en cas d'incendie. PAVATHERM respire activement et règle l'équilibre d'humidité dans l'habitation.

En fournissant ces prestations supplémentaires, PAVATHERM offre la garantie d'un excellent climat ambiant pendant toute l'année.



Qualités



Des déchets de bois à la fibre, une démarche naturelle



PAVATHERM: ses avantages d'un seul coup d'œil

- PAVATHERM, 100% de bois naturel
- Meilleure combinaison isolante (froid, chaleur, bruit)
- Construction ouverte à la diffusion de vapeur d'eau
- Pour la construction de toit, façade et sol
- Ecologique, puisque exempt de substances nocives

pavatex®

Panneaux suisses de fibres de bois.
Matériaux de la nature.

Données techniques PAVATHERM


Pose

La mise en oeuvre des panneaux d'isolation PAVATHERM se fait au moyen d'outils standards pour le travail du bois.

Divers exemples d'applications

Exemple 1:


Toiture avec isolation entre les chevrons



Composition:
 - Couverture
 - Contre-latte / ventilation
 - ISOROOF-NATUR
 - 2 couches PAVATHERM
 - Régulateur de vapeur
 - Vide technique
 - Revêtement intérieur

Exemple 2:


Toiture avec isolation sur les chevrons

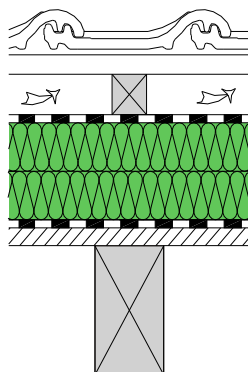

Composition:
 - Couverture
 - Contre-latte / ventilation
 - Ié de recouvrement
 - 2 couches PAVATHERM
 - Régulateur de vapeur
 - Lambris
 - Structure porteuse

Exemple 3:


Façade ossature bois avec revêtement ventilé



Composition:
 - Revêtement de façade
 - Contre-latte / ventilation
 - ISOROOF-NATUR
 - 2 couches PAVATHERM
 - PAVAPLAN 3-F
 - Vide technique
 - Revêtement intérieur

Exemple 4:

Élément de façade en bois massif avec isolation extérieure



Composition:
 - Crépi extérieur
 - Isolation DIFFUTHERM
 - PAVATHERM
 - Élément en bois massif
 - Revêtement intérieur

Conseils

Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller sur l'utilisation et la mise en oeuvre des panneaux d'isolation PAVATHERM.

Veuillez contacter notre service technique
 tél. 0 810 79 95 30

Caractéristiques PAVATHERM

Densité: ρ	140 kg/m ³
Coeff. conductibilité thermique: λ_D	0.042 W/m K
Capacité spécifique d'accumulation de chaleur: c	2100 J/kg K
Résistance à la diffusion de vapeur: μ	5
Classe comportement au feu EN 13 501-1	E
ACERMI	No 04/090/370

Autres produits du système d'isolation en fibres de bois

PAVATHERM-FLOOR NK: pour sol, paroi et toit
PAVATHERM-PLUS KN: pour toit et façade
Coins PAVATHERM: pour toit et façade
ISOROOF-NATUR KN: pour toit et façade

Distribution

Demandez la liste des distributeurs PAVATEX de votre région.

Forme de livraison PAVATHERM

Épaisseurs:	30, 40, 60, 80, 100, 120 mm
Format:	60 x 102 cm

Composition (en % de la masse)

Bois résineux	98.0 %
Paraffine	0.5 %
Colle dispersion PVAc (liaison des couches)	1.5 %

PAVATEX FRANCE SARL

N°Azur 0 810 79 95 30
Coût d'un appel local

www.pavatex.fr

pavatex®

Panneaux suisses de fibres de bois.
 Matériaux de la nature.