



CORKCOCO
LIEGE EXPANSE + FIBRE DE COCO
Isolant Phonique
ALM-ISO





Le mariage de 2 matériaux naturels aux performances reconnues permet d'obtenir des résultats surprenants en isolation phonique. Ce produit a une très bonne stabilité dimensionnelle grâce au liège expansé pur, et obtient des résultats excellents tant en bruits aériens que d'impacts. Idéal pour des planchers entre étage, des cloisons, des salles de musique,....

Description

Plaques de liège et fibre de coco
 Longueur 1000 mm Largeur 500 mm
 Epaisseur 40 mm (2 Faces de 10 mm liège expansé + Noyau de 20 mm en fibre de coco)
 Masse volumique +/- 120 kgm³
 Paquets de 4 m² (8 plaques) - Palettes de 14 paquets soit 56 m²

Caractéristiques techniques

Colle PVA entre liège et fibre de coco
 Conductivité thermique : 0,045 W/m.k
 Non électrostatique
 Résiste aux milieux humides
 Inodore
 Peu propice aux attaques rongeurs et termites
 Imputrescible sans formation de moisissures
 Bonne diffusion de la vapeur d'eau
 Classement au feu B2
 Réduction des bruits par impacts – réduction du niveau sonore en dB +/- 35 dB

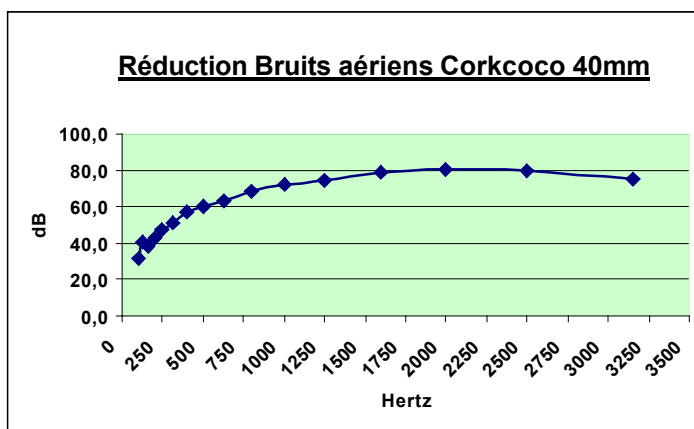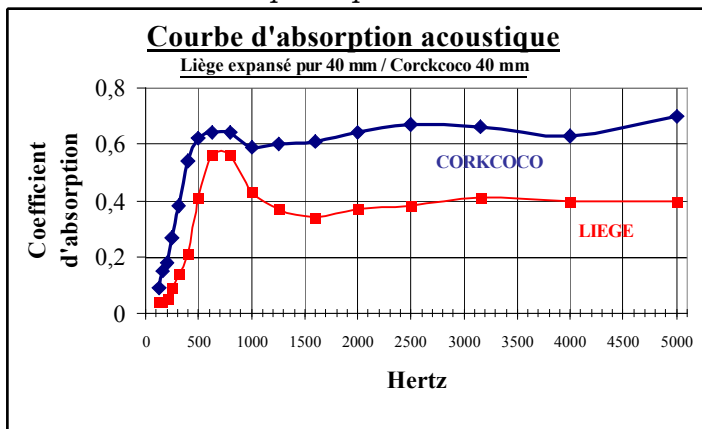

ALIECOR - ALM Sarl
 3190, Avenue de la Chalosse - 40140 MAGESCQ - France
 Tél.: +33.(0)5.58.47.6767 - Fax: +33.(0)5.58.47.6868
 Site : www.aliecor.com - E-mail : aliecor@orange.fr